




# 通通锁



使用手册

1	登录注册
2	添加管理员
3	个人信息
4	系统设置
5	修改设备名称
6	发送电子钥匙
7	用户限时密码
8	发送键盘密码
9	钥匙备份
10	设置开锁方式
11	开锁记录
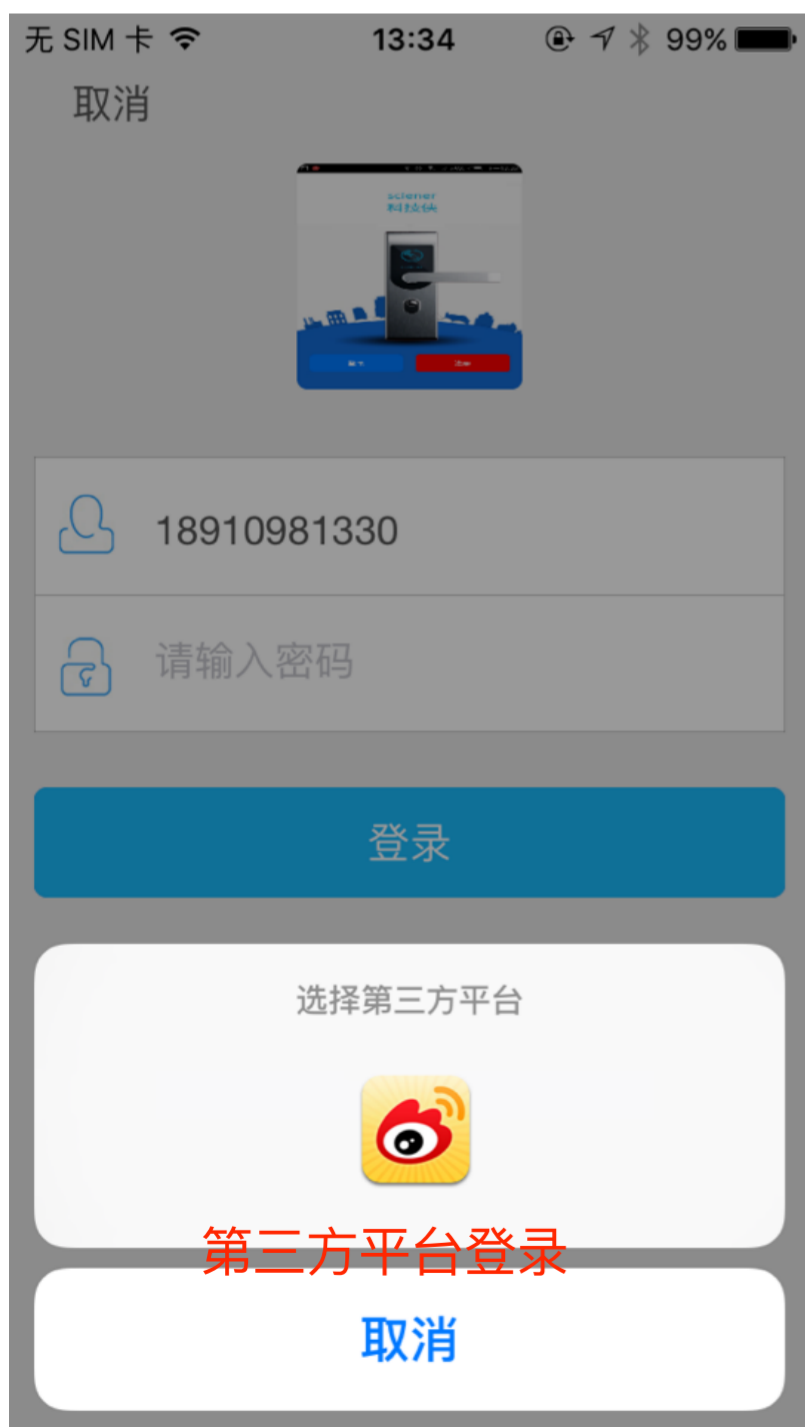
# 登录注册



# 添加管理员

拔下一节电池断电，再装上电池通电，3-5秒内，按下前面板的  或  听到“滴滴滴”三声之后，继续按住不放，再听到“滴滴”两声，然后松开按键，打开科技侠APP，点击“发现”，选择家用锁，点击设备名称，自动添加管理员，完成后页面自动跳转到首页，设置即成功。

## 方法2

a. 长按设置按钮



b. 然后打开科技侠APP, 点击菜单栏发现, APP中出现设备名称, 点击设备; 页面自动跳转到首页, 设置成功。



# 个人信息

## 设置个人信息



我



修改信息



查看消息

# 系统设置



我

## 通知和相关提示音设置

## 软件开启时的手势密码开关

休眠时间设置后，在设置一段时间内，后台运行休眠，不允许连接开门，开启科技侠app界面，即可开门。

## 软件说明和帮助




# 修改设备名称



# 发送电子钥匙

1. 点击首页设备名称，进入次级页面

2. 点击“发送钥匙”输入账户密码—输入对方通通锁账号—选择钥匙类型—点击完成

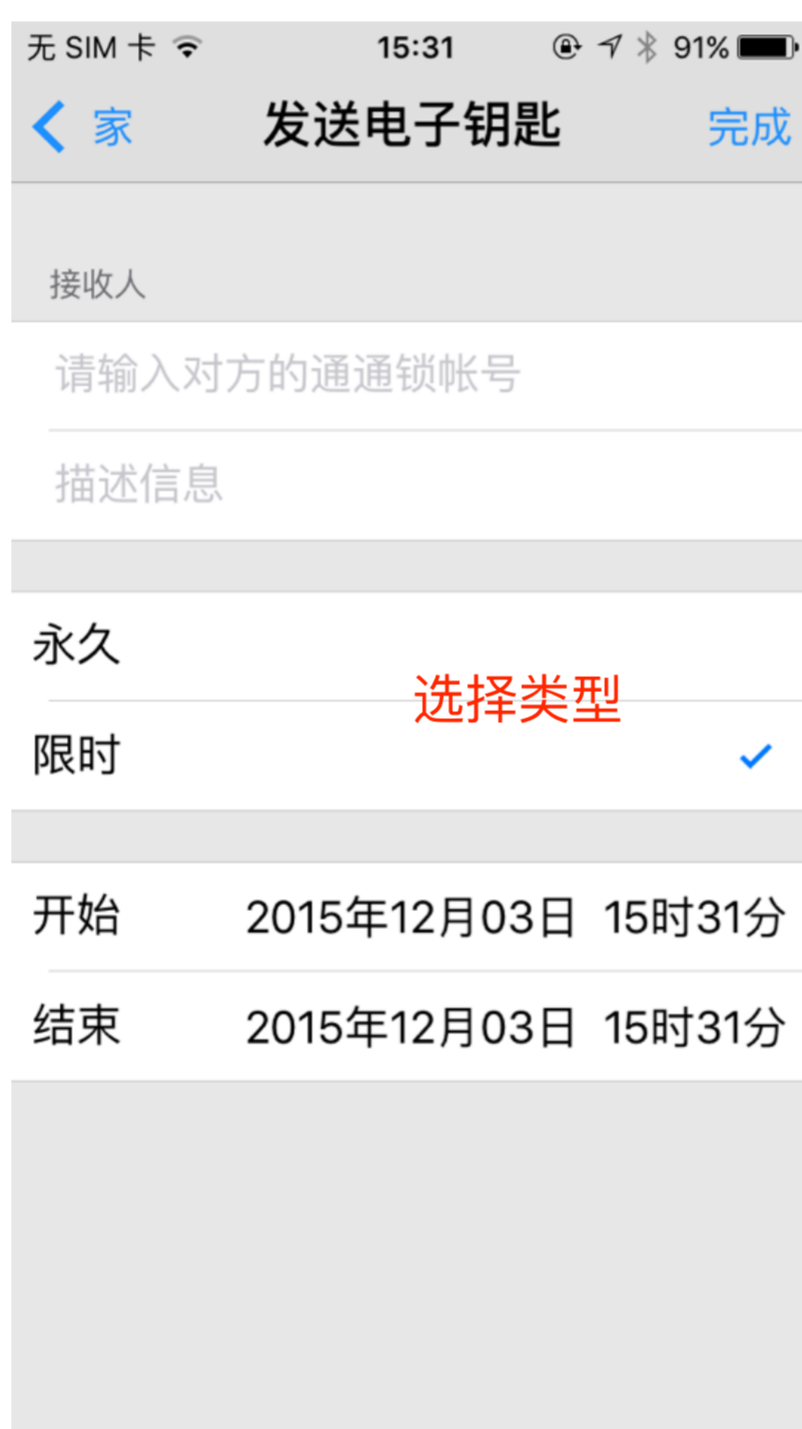

## 3. 接收方



## 密码管理（管理员）



1.管理员密码：管理员的键盘密码

2.删除密码：删除当前除了管理员之外的所有用户密码

3.发送键盘密码：管理员发送给其他用户的临时密码


4.重置键盘密码：首次使用需要重置，如果已在使用，重置后密码会失效

5.备份键盘密码：换手机时需备份密码

## 1.用户密码重置



## 2.发送键盘密码

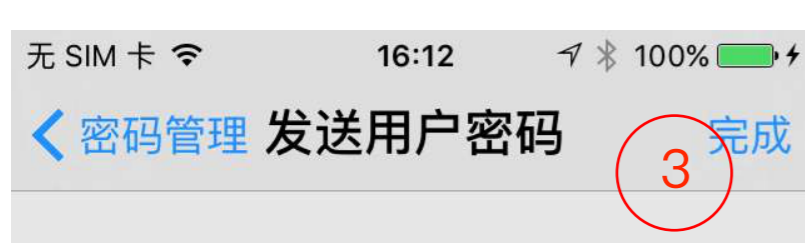

用户密码为限时密码，现仅支持

单次密码

10 20 30 40 50分钟

1-24小时

1-30天

1-6个月

步骤：


1.选择期限（用户使用改密码的期限，由第一次使用开始计时）

2.显示为相应密码

3.点击完成，即被使用，密码会被刷新掉，同事使用的密码复制到您的手机剪切板中，可以粘贴复制到短信，聊天工具给他人使用



## 发送键盘密码

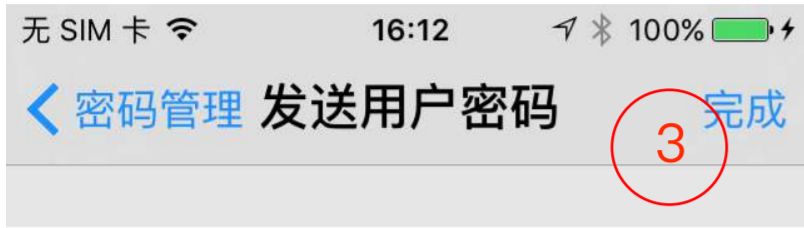

用户密码为限时密码，现仅支持

单次密码

10 20 30 40 50分钟

1-24小时

1-30天

1-6个月


步骤：

1.选择期限（用户使用改密码的期限，由第一次使用开始计时）

2.显示为相应密码

3.点击完成，即被使用，密码会被刷新掉，同事使用的密码复制到您的手机剪切板中，可以粘贴复制到短信，聊天工具给他人使用

## 3.密码记录

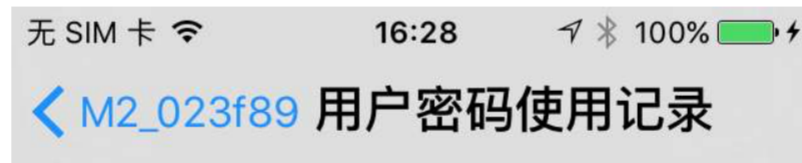

30718968  
单次密码 2015-12-03 16:12

2.记录列表

1.忘记密码？点击密码记录，即可查看使用过的密码和使用期限

# 钥匙备份

## 1 备份钥匙



在更换新手机前需要备份钥匙到服务器，如果没有备份，在新的手机里用户密码会无法正常使用

## 2 下载备份



# 设置开锁方式

## 设置开锁方式

1.选择自动开锁，只要手机后台不清除通通锁app，蓝牙正常开启，不点亮手机，只要接近门锁手触摸锁面板，门会自动解锁。

2.关闭自动开锁时为手动开锁，蓝牙正常开启，点亮屏幕接近门锁，手触摸锁面板，门会解锁（默认30秒内有效）



# 开锁记录

## 开锁记录（管理员）

